




Фронтальный погрузчик Locust L1203 оснащен самой совершенной системой гидравлического выравнивания рабочего оборудования на сегодняшний день. Погрузчик Locust L1203 позволяет достигать самых высоких рабочих мощностей по сравнению со своими конкурентами.

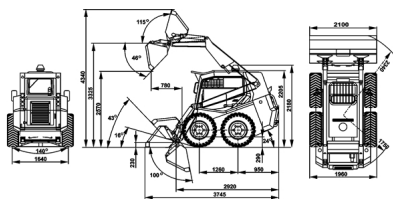

Технические характеристики:

Высота погрузчика
-------------------

2180 мм

Длина погрузчика с ковшом

3745 мм

Ширина погрузчика с ковшом

2100 мм

Эксплуатационная масса

4000 кг

Номинальная грузоподъёмность

1200 кг

Пункт перегрузки

2400 кг

Номинальная скорость

12 км/ч

Высоко насыпанный объём ковша

0,66 м<sup>3</sup>

Сила разрыва

30 кН

Сила тяги

41 кН

Сила подъёма

39 кН

Дотягаемость

780 мм

Максимальная высота высыпания

2570 мм

Тип двигателя

YANMAR 4TNV 98 TZNSA2 TURBO STAGE III A

Оценка мощности/повороты

61 кВт/2500 об./мин

Вид привода в движение

Гидростатический

Регуляционный гидрогенератор движения

BOSCH-REXROTH

Константный гидродвигатель движения

BOSCH-REXROTH

Гидравлика движения

рабочее давление 35 МПа

Вид управления

Гидравлическое

Рабочее давление управления

2,5 МПа

Управление скольжением колёс

Гидрогенератор рабочего оборудования

Регуляционный – LS/LUVD

Распределитель рабочего оборудования с закрытой серединой и давленным балансиrom

Рабочее давление на навесное оборудование

16,5 МПа

Проток рабочей гидравлики

112 л/мин

Выравнивание ковша гидравлическое

Гарантированная уровень акустической мощности

101 дБ

Шины стандартные

12,5 x 18

Электрическая установка

12 В